



**EZDS**  
E-ZENITH DIAGNOSTIC SYSTEM

**ZENITH5**

Εξειδικευμένη διαγνωστική συσκευή  
για Ασιατικά οχήματα

Δώρο  
Τεχνική  
υποστήριξη  
12 μήνες

Δώρο  
αναβάθμιση  
12 μήνες



NISSAN  
TOYOTA  
MITSUBISHI  
HONDA  
ISUZU  
HYUNDAI  
KIA  
SUZUKI  
SUBARU  
MAZDA  
DAIHATSU  
LEXUS  
CHEVROLET  
SSANGYONG  
DAEWOO  
FUSO  
MAHINDRA  
MARUTI  
TATA

**OEM**  
Εργοστασιακή  
διάγνωση

**Εργοστασιακή διάγνωση**  
Διάγνωση εφάμιλλη  
των εργοστασιακών  
διαγνωστικών.

**VIN**  
Αναγνώριση  
οχήματος

**Άμεση αναγνώριση οχήματος**  
Εύκολη αναγνώριση του  
οχήματος μέσω πλαισίου με τη  
χρήση ενός πλήκτρου.

**Μηδενισμοί Service**

**Μηδενισμοί service**  
Εύκολοι και γρήγοροι  
μηδενισμοί service με  
την καθοδήγηση του  
διαγνωστικού.

**Πριν Μετά**  
Αναφορά  
διάγνωσης

**Αναφορά διάγνωσης**  
Δημιουργία αναφοράς  
διάγνωσης πριν και μετά την  
επισκευή.

**12V & 24V**

**Διάγνωση και σε 24 Volt**  
Διάγνωση σε οχήματα με τάση  
24 Volt, άνω των 3,5 ton.

**OBD & EOBD**

**Πλήρης διάγνωση**  
Χρησιμοποιείται σε όλα τα οχήματα  
με παλιές και νέες πρίζες, για όλα τα  
συστήματα του οχήματος.


**ADAS**

**Συστήματα ADAS**  
Συνεργάζεται με κάθε τύπο  
εξοπλισμού και σύστημα ADAS.


**J2534**  
Pass-Thru

**Pass-through**  
Αναβάθμιση των  
συστημάτων του οχήματος  
σε σύνδεση με το  
εργοστάσιο κατασκευής.



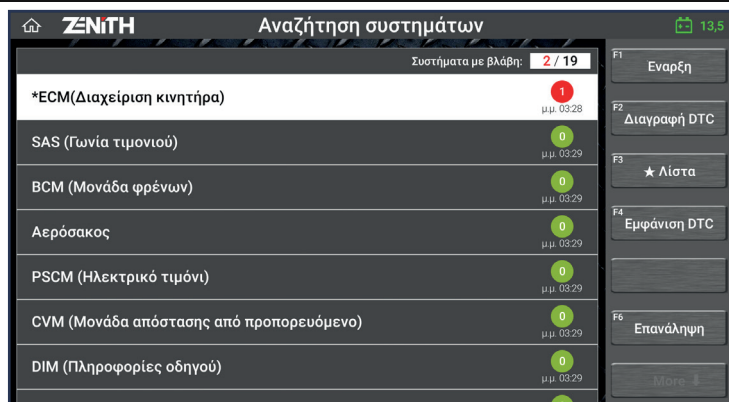


Αυτόματη και ταχύτατη διάγνωση σε όλα τα συστήματα

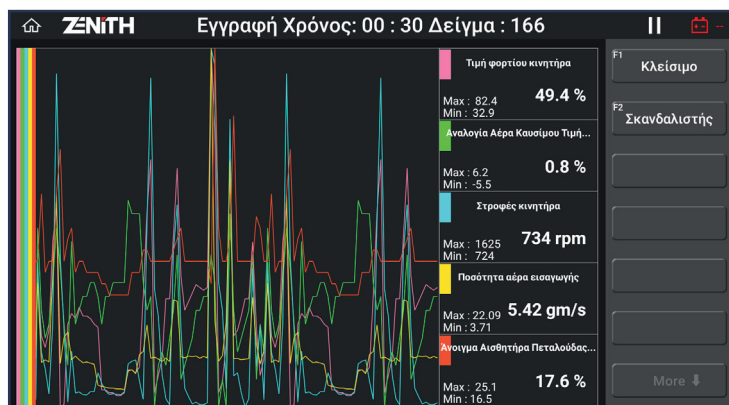


Καταγραφή video των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο

| Στοιχείο(11/130)                        | Q | Τιμή  | Μονάδα | Ελαχ  | Μεγ   |
|-----------------------------------------|---|-------|--------|-------|-------|
| Τιμή φορτίου κινητήρα                   |   | 32.9  | %      | 32.9  | 82.4  |
| Θερμοκρασία ψυκτικού κινητήρα           |   | 87    | °C     | 68    | 87    |
| Αναλογία Αέρα Καυσίμου Τιμή Πλευρά 1    |   | 2.3   | %      | -5.5  | 5.5   |
| Αναλογία Αέρα Καυσίμου Εκμίσσηση Πλε... |   | -3.1  | %      | -7.8  | -3.1  |
| Στροφές κινητήρα                        |   | 1562  | rpm    | 724   | 1625  |
| Ταχύτητα οχήματος                       |   | 9     | km/h   | 0     | 21    |
| Χρόνος Ανάφλεξης (#1)                   |   | 15.5  | °      | -5.5  | 18.0  |
| Θερμοκρασία αέρα εισαγωγής              |   | 16    | °C     | 46    | 46    |
| Ποσότητα αέρα εισαγωγής                 |   | 14.25 | gm/s   | 4.56  | 22.09 |
| Ανοίγιο Αισθητήρα Πεταλούδας Γκαζιο...  |   | 21.6  | %      | 16.9  | 25.1  |
| Τάση Πλευρά 1 Αισθ. 2 αισθητήρα λ       |   | 0.000 | V      | 0.000 | 0.000 |
| Χρόνος μετά την εκκίνηση του κινητήρα   |   | 147   | s      | 41    | 147   |

Σημειώσεις επί της οθόνης από τον χρήστη

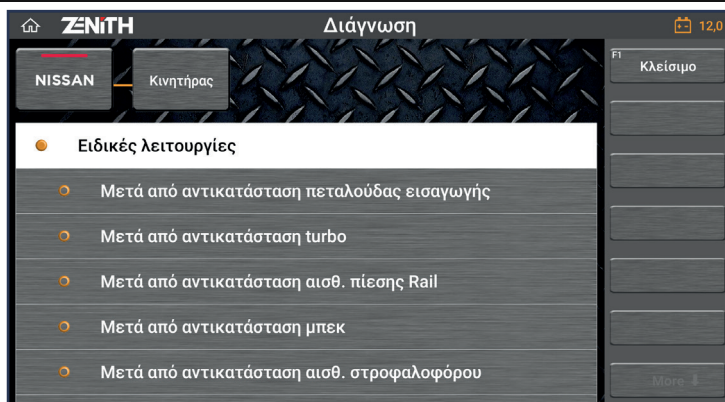

Εργοστασιακές ειδικές λειτουργίες σε όλα τα συστήματα

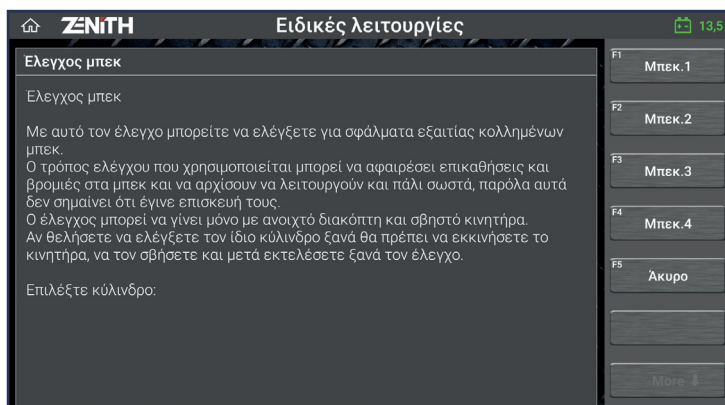

Μετάφραση από Έλληνες εξειδικευμένους τεχνολόγους



Καθοδηγούμενες λειτουργίες service με εύκολο τρόπο

## Βασικό πακέτο ZENITH 5



Λειτουργικό σύστημα  
Android 9.0  
Επεξεργαστής  
2.0 GHz Quad-Core  
Οθόνι  
8.0" FHD Touchscreen  
Ανάλυση οθόνης  
1900 x 1200  
Μνήμη  
16GB Εσωτερική  
128GB micro SDcard\*  
Μπαταρία  
Li-ION 3.200 mAh  
Συνδεσιμότητα  
Bluetooth 4.2  
WiFi 802.11 a/b/g/n  
USB 2.0, USB C 3.0  
RJ45 Ethernet  
Τάση λειτουργίας  
9 έως 30 VDC  
Διαστάσεις / Βάρος  
22,5 x 13,6 x 3,3 cm / 620 gr

## Πρίζες διάγνωσης\* για παλαιότερα ασιατικά οχήματα



\*Προαιρετικός εξοπλισμός

